

| Gemeinderatsdrucksache 123/2023 | |
|--|---|
| Abteilung: | Hochbauamt |
| Verantwortlich: | Robert Nitsche |
| Aktenzeichen: | 752 07.07.2023 |



HOLZGERLINGEN

Parkfriedhof neue Grabform: Urnenstele

| | Termin | Beschlussart |
|---------------------------|---------------|--------------------------|
| Baustellenbegehung | 25.07.2023 | Kenntnisnahme öffentlich |

Sachverhalt:

Das Stadtbauamt, Herr Hildebrand hat für die neue Grabform „Urnenstelen“ einen Entwurf ausgearbeitet und realisiert. Als Standort der neuen Urnenstelen wurde die Fläche unterhalb der ersten Baumgräber gewählt.

Die drei halbkreisförmigen Teilabschnitte sind vom unteren Hauptweg erschlossen und jeweils um einen Amber-Baum gruppiert. Sie öffnen sich in Richtung Osten.

Im 1. Bauabschnitt wurde das Urnenfeld I mit insgesamt 12 Stelen á 10 Grabstellen errichtet. Dies bedeutet insgesamt 120 Urnengrabstellen. Bei dieser Grabform handelt es sich um ein Gemeinschaftsgrab mit jeweils 10 Grabstellen. Diese Grabform wird ausschließlich als Urnenreihengrab angeboten und hat eine Ruhezeit von 15 Jahren. In diesem Urnenfeld, wie auch in den anderen Urnenfeldern, dürfen nur Öko-Kapseln genutzt werden. Für jeden Bestattungsfall wird eine Grabtafel an der Urnenstele befestigt.

Bereits im 1. Bauabschnitt wurde das Grabfeld II weitestgehend vorbereitet inkl. Kammern für weitere 16 Stelen. Allerdings werden die Urnenstelen erst wenn der Bedarf notwendig ist, beschafft.

Die Anlage könnte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal um ein Grabfeld III zusätzlich erweitert werden.

Die Gesamtherstellungskosten für den 1. Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 150.000 €.

Zu den bisherigen zwei Winterwasserstellen wurden zwei neue ganzjährig Wasserentnahmestellen auf dem Friedhof im Grabfeld J und im Grabfeld L gebaut. Die Entfernungen für das Tragen oder Transportieren von Gießkannen haben sich von einer Strecke mit ca. 230 m auf einen Radius von 60 m erheblich reduziert.

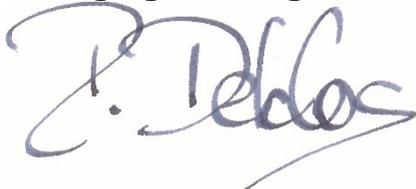
Da die bestehenden Wasserleitungen und die weiteren Entnahmestellen auf dem Friedhof nicht frostsicher sind, wurde eine Neuverlegung der Wasserleitung auf einer Länge von ca. 240 m in einer frostsicheren Tiefe notwendig. Die neuen ganzjährigen Winterwasserstellen haben zwei bisherige Entnahmestellen ersetzt und bleiben auch während der Frostperiode ganzjährig in Betrieb. Gestalterisch sind die neuen ganzjährigen Wasserentnahmestellen der bisherigen

Winterwasserstelle im Grabfeld F angeglichen worden. Durch Hinweisschilder wird auf die Entnahmemöglichkeiten hingewiesen.

Die Firma Rebmann aus Schönaich hat die Arbeiten im Zeitraum vom 11. April 2023 bis 10. Mai 2023 durchgeführt. Die Baumaßnahme wird momentan noch schlussgerechnet. Das vorläufige Aufmaß zeigt, dass die Angebotssumme von 54.780,71 € brutto nicht überschritten wird.

Im Anschluss wurden die Friedhofswege auf einer Länge von ca. 140 m neu asphaltiert. Hierbei wurden die Randeinfassungen auf einer Länge von 180 m erneuert. Teile der Friedhofswege wurden auf 3 Meter verbreitert und die Einmündungstrichter vergrößert. Dies ermöglicht die bessere Befahrbarkeit mit Fahrzeugen bei Pflegemaßnahmen. Die Bauzeit für den Wegebau war vom 11. Mai 2023 bis zum 13. Juni 2023. Die Straßenbaumaßnahme wurde mit einem Betrag von runden 106.000 € brutto abgerechnet.

Vorlage genehmigt

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I. Delakos', with a stylized flourish at the end.

Ioannis Delakos
Bürgermeister

Anlagen:
keine